


Hliníková páska

Použití

Hliníková páska slouží k dokonalému obalení tepelných izolací na horkovodních vedeních, obalování izolačních materiálů z minerálních vláken kaširovaných hliníkem, obzvláště v místech, kde na spoj působí smykové síly. Izoluje jak proti chladu, tak i proti teplu. Jejich teplotní odolnost je opravdu velmi vysoká – bez problémů zvládá teploty do +140 °C a krátkodobě odolá i +180°C.

Páska je vhodná pro:

- obalování tepelných izolací
- napojování hliníkových fólií
- dekorační účely
- reflexní vrstvy

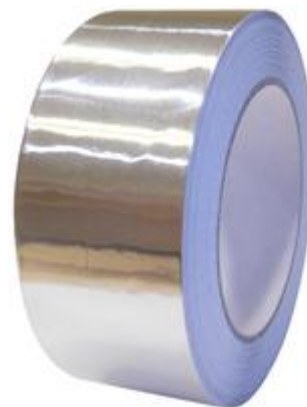

Technický popis

Hliníková páska je spojení hliníkové fólie žíhané na měkko a polyakrylátového lepidla bez rozpouštědel.

Materiál nosiče	čistá hliníková fólie
Lepidlo	akrylátové / syntetický kaučuk
Liner	silikonový papír / PE fólie
Barva	stříbrná
Tloušťka fólie	0,025 - 0,030 mm
Tloušťka celkem	0,06 mm
Lepivost na oceli	22,5 N / 25 mm
Přilnavost pásky	dobrá
Pevnost v tahu	50 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	4 %
Odolnost proti ohni	samozhášivé dle DIN 4102 B1
Teplotní odolnost	-20 až 140 °C (krátkodobě až 180 °C)
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 5 °C
Skladovatelnost	24 měsíců

Rozměry

rozměr	50 mm x 50 m	100 mm x 100 m
ks/balení	24	8

Uvedené vlastnosti produktů jsou dlouhodobým průměrem. Skutečné parametry se mohou mírně lišit. Součástí technického listu jsou zásady skladování - ke stažení na webu.

samolepicí pásky - dovoz - prodej - poradenství