


Malířská páska na trhliny

Použití

Malířská páska na trhliny je skvělá pomocnice při malování – trhlinu stačí pouze přelepit a přemalovat. Už nemusíte pracně zapravovat a přebušovat. A co teprve spáry? Ty přelepíte, omítnete a máte zapraveno! Páska s trhlinou dilatuje a zamezuje následnému známému praskání omítky. Má velmi dobrou přilnavost a práce s touto páskou je rychlá a jednoduchá.

Technický popis

Malířská páska na trhliny se skládá z lehkého a jemného vlísového papírového nosiče a syntetického kaučukového lepidla.

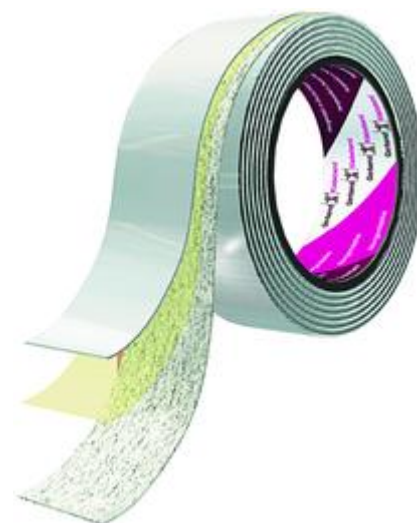

Materiál nosiče	vlísový papír (roztažitelný ve všech směrech)
Lepidlo	syntetický kaučuk (solvent)
Barva	bílá
Celková síla (tloušťka)	0,16 mm
Lepivost na oceli	5 N / 25 mm
Přilnavost pásky	dobrá
Pevnost v tahu	20 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení	20 %
Teplotní odolnost	-40 až 60 °C (krátkodobě 80 °C)
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 5 °C

Rozměry

délka	šířka (mm)
10 m	50
ks/balení	36